


C-2-5 TCH 系列尺寸表

C-2-5.1 TCH06 系列


◆ TCH06 标准长滑块规格 (带定位孔)

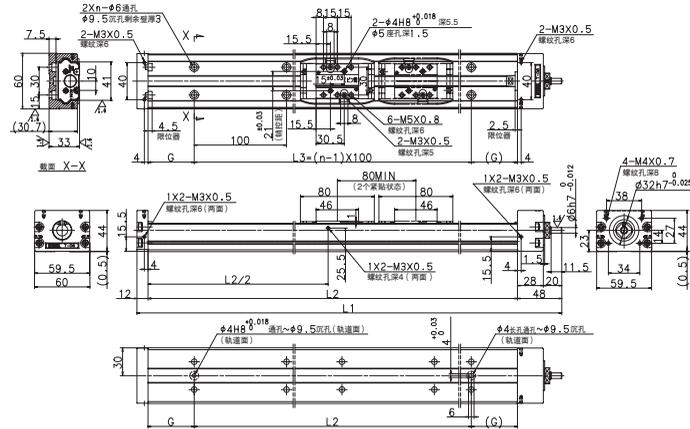

高负载定位承载装置动扭矩规格 单位: N·cm

公称型号	滑块规格	滚珠丝杠导程 (mm)	精度等级	
			准精密级	精密级
TCH06	标准长滑块 单滑块规格	5	1.0 ~ 6.0	1.8 ~ 9.0
		10	1.1 ~ 7.2	2.0 ~ 10.6
		20	1.6 ~ 9.5	2.2 ~ 12.9
	标准长滑块 双滑块规格	5	1.2 ~ 7.2	2.0 ~ 10.1
		10	1.2 ~ 9.5	2.2 ~ 12.9
		20	1.8 ~ 14.1	2.8 ~ 17.5

◆ TCH06 短滑块规格 (带定位孔)

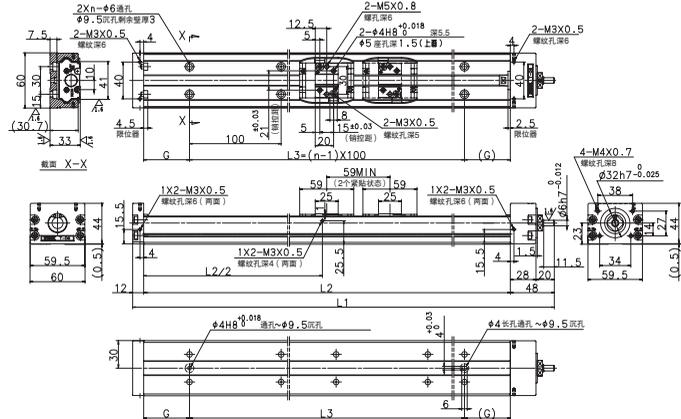

高负载定位承载装置动扭矩规格 单位: N·cm

公称型号	滑块规格	滚珠丝杠导程 (mm)	精度等级	
			准精密级	精密级
TCH06	短滑块单滑块规格	5	0.8 ~ 5.9	1.8 ~ 8.9
		10	1.0 ~ 7.0	2.0 ~ 10.4
		5	1.0 ~ 7.0	2.0 ~ 10.0
	短滑块双滑块规格	5	1.0 ~ 7.0	2.0 ~ 10.0
		10	1.2 ~ 9.2	2.2 ~ 12.6

TCH06 标准长滑块规格 (单滑块)

公称型号	行程 (公称) (mm)	极限行程 (mm)	丝杠导程 (mm)	长度尺寸 (mm)				安装孔数 n	转动惯量 ×10 ⁻⁶ (kg·m ²)	重量 (kg)
				L ₁	L ₂	L ₃	G			
※TCH06005H05K00 (01)	50	63	5	210	150	100	25	2	2.94	
※TCH06005H10K00 (01)			10							
※TCH06005H20K00 (01)			20							
※TCH06010H05K00 (01)	100	113	5	260	200	100	50	2	3.74	
※TCH06010H10K00 (01)			10							
※TCH06010H20K00 (01)			20							
※TCH06020H05K00 (01)	200	213	5	360	300	200	50	3	5.34	
※TCH06020H10K00 (01)			10							
※TCH06020H20K00 (01)			20							
※TCH06030H05K00 (01)	300	313	5	460	400	300	50	4	6.84	
※TCH06030H10K00 (01)			10							
※TCH06030H20K00 (01)			20							
※TCH06040H05K00 (01)	400	413	5	560	500	400	50	5	8.44	
※TCH06040H10K00 (01)			10							
※TCH06040H20K00 (01)			20							
※TCH06050H05K00 (01)	500	513	5	660						